

Whirlpool-Scheinwerfer aus Messing

Whirlpool-Light made from brass

Projecteur de spa en Laiton




4.0088

- Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 3 m
- kompakter Scheinwerfer aus Messing
- mit POW-LED- oder QR-CB35-Leuchtmittel
- mit Flanschverschraubung für Fertigbecken oder Behälter
- Einsatz beispielsweise in Whirlpools, kleinen Becken oder zur Akzentbeleuchtung von Saunalandschaften
- Kabelverschraubung PG9, Messing
- Lieferung mit Leuchtmittel und 2 m angeschlossenem Silikonkabel

- Protection system IP68 – for a water depth of up to 3 m
- Compact brass spotlight
- With POW-LED or QR-CB35 light source
- With screw-type flange for pre-fabricated pools or containers
- For use e.g. in whirlpools, small pools or for accented lighting in saunas and spas
- Cable gland PG9, nickel-plated brass
- Supplied with light source and silicon cable (2 m) already connected

- Indice de protection IP68 – Résistant jusqu'à 3 m
- Projecteur compact en laiton
- Avec ampoule POW-LED, QR-CB35
- Avec assemblage des flasques pour bassins prêts à l'emploi ou réservoir
- Utilisation, par exemple, dans des Whirlpools, des petits bassins ou pour un éclairage décoratif des alentours de votre sauna
- Presse-étoupe PG9, laiton nickelé
- Livré avec ampoule et 2 m de câble en silicone raccordé

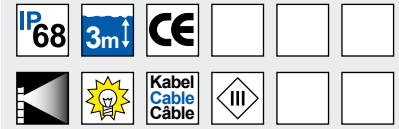

Betriebsgeräte & Zubehör
Power supplies & Accessories
Alimentation & Accessoires

S. 42

Hinweise · References · Références

POW-LED in Reihenschaltung

POW-LED, series-connected

POW-LED montées en série

Optionen · Options · Options

Ausstrahlwinkel · Radiation Angle · Angle de rayon

POW-LED: 10°, 30°, 45°

POW-LED RGB auf Anfrage

POW-LED RGB available on request

RGB POW-LED sur demande



Artikelnummer Article number Numéro d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Ausstrahlwinkel Radiation Angle Angle de rayon	Lichtkurve Light curve Courbe de lumière S. 201
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	--

Blende chrom · Frame chrom · Enjoliveur chrom

4.0088.00.01	POW-LED weiß · white · blanc	1 x 1 W	350 mA		10°	V12
4.0088.00.04	POW-LED gelb · yellow · jaune	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.00.05	POW-LED rot · red · rouge	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.00.06	POW-LED blau · blue · bleu	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.00.07	POW-LED grün · green · vert	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.00.20	QR-CB35	20 W	12 V-AC	GU4	38°	C13
4.0088.00.35	QR-CB35	35 W	12 V-AC	GU4	38°	C15

Blende weiß · Frame white · Enjoliveur blanc

4.0088.02.01	POW-LED weiß · white · blanc	1 x 1 W	350 mA		10°	V12
4.0088.02.04	POW-LED gelb · yellow · jaune	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.02.05	POW-LED rot · red · rouge	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.02.06	POW-LED blau · blue · bleu	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.02.07	POW-LED grün · green · vert	1 x 1 W	350 mA		10°	
4.0088.02.20	QR-CB35	20 W	12 V-AC	GU4	38°	C13
4.0088.02.35	QR-CB35	35 W	12 V-AC	GU4	38°	C15

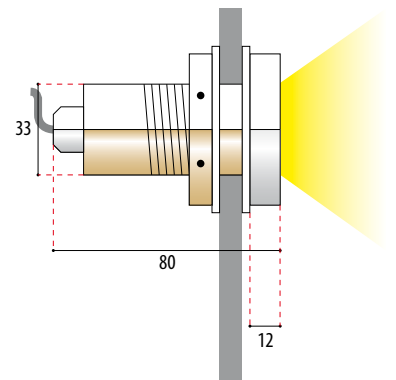

max. Wandstärke 18 mm
max. wall thickness 18 mm
épaisseur du mur max. 18 mm

Betriebsgeräte & Zubehör · Power supply & Accessories · Alimentation & Accessoires

	Betriebsgeräte Power supply Alimentation	Zubehör Accessories Accessoires
4.0062.00.10	B	
4.0062.00.12	C	
4.0065.00.01		I J K L
4.0065.00.09	E F	I J K L
4.0065.00.10	B	I J K L
4.0065.00.50	A	I J K L
4.0065.00.51	A	I J K L
4.0065.00.75	B	I J K L
4.0065.11.01	D	I J K L
4.0065.11.09	E F	I J K L
4.0065.11.10	B	I J K L
4.0065.11.50	A	I J K L
4.0065.11.51	A	I J K L
4.0065.11.75	B	I J K L
4.0087.00.01	G H	
4.0087.00.04	G H	
4.0087.00.05	G H	
4.0087.00.06	G H	
4.0087.00.07	G H	
4.0087.00.20	A	
4.0087.00.35	A	

	Betriebsgeräte Power supply Alimentation	Zubehör Accessories Accessoires
4.0087.02.01	G H	
4.0087.02.04	G H	
4.0087.02.05	G H	
4.0087.02.06	G H	
4.0087.02.07	G H	
4.0087.02.20	A	
4.0087.02.35	A	
4.0088.00.01	G H	
4.0088.00.04	G H	
4.0088.00.05	G H	
4.0088.00.06	G H	
4.0088.00.07	G H	
4.0088.00.20	A	
4.0088.00.35	A	
4.0088.02.01	G H	
4.0088.02.04	G H	
4.0088.02.05	G H	
4.0088.02.06	G H	
4.0088.02.07	G H	
4.0088.02.20	A	
4.0088.02.35	A	
4.0089.00.00		

A 5.0098.00.00Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **50 VA, 12 V-AC**1 x 50 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183****B** 5.0100.00.00Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **100 VA, 12 V-AC**2 x 50 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183****C** 5.0310.00.01Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **150 VA, 24 V-DC**1 x 150 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183****D** 5.0635.00.20 Netzteil · Power supply · Alimentation **POW LED**max. 12 POW LED 1 W · max 12 POW LED 1 W · max 12 POW LED 1 W
350 mA, 48 V-DC, IP20, 115 x 34 x 19 mm, 0,1 kg**E** 5.0635.09.12 RGB-Controller · RGB-Controller · Contrôler RVB **POW LED**max. 12 POW LED RGB 1 W · max 12 POW LED RGB 1 W · max 12 POW LED RVB 1 W
350 mA, 24 V-DC, IP20 ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183****F** 5.0635.09.24 RGB-Controller · RGB-Controller · Contrôler RVB **POW LED**max. 24 POW LED RGB 1 W · max 24 POW LED RGB 1 W · max 24 POW LED RVB 1 W
350 mA, 24 V-DC, IP65 ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183****G** 5.0635.00.03 Netzteil · Power supply · Alimentation **POW LED**max. 3 POW LED 1 W · max 3 POW LED 1 W · max 3 POW LED 1 W
350 mA, 12 V-DC, IP20, 40 x 42 x 21 mm, 0,1 kg**H** 5.0635.00.10 Netzteil · Power supply · Alimentation **POW LED**max. 6 POW LED 1 W · max 6 POW LED 1 W · max 6 POW LED 1 W
350 mA, 24 V-DC, IP20, 115 x 34 x 19 mm, 0,1 kg**I** 4.0065.04.00 Farbscheibe · colour disk · filtre de couleurs · gelb · yellow · jaune**J** 4.0065.05.00 Farbscheibe · colour disk · filtre de couleurs · rot · red · rouge**K** 4.0065.06.00 Farbscheibe · colour disk · filtre de couleurs · blau · blue · bleu**L** 4.0065.07.00 Farbscheibe · colour disk · filtre de couleurs · grün · green · vert