

Springbrunnen-Scheinwerfer aus Polyamid

Fountain-Light out of polyamide

Projecteur de Fontaine Polyamide




4.0120

- Schutzart IP66 – Wassertiefe bis 1 m
- aus hitzebeständigem Kunststoff
- mit LED-, QPAR16- oder QR-CB51-Leuchtmittel
- mit integriertem Schutztransformator
- Lieferung mit 3 m langen Kabel, Schukostecker, Befestigungsbügel, Erdspieß und Leuchtmittel

- Protection system IP66 – for a water depth of up to 1 m
- Made of heat-proof plastic
- With LED, QPAR16 or QR-CB51 light source
- With integrated isolating transformer
- Supplied with 3 m of cable, safety plug, mounting bracket, ground stake and light source

- Indice de protection IP66 – Résistant jusqu'à 1 m
- En ABS résistant aux températures élevées
- Avec ampoule LED, QPAR16 ou QR-CB51
- Avec transformateur de protection intégré
- Livré avec 3 m de câble, fiche à contact de protection, élément de fixation, piquet et ampoule



Betriebsgeräte & Zubehör
Power supplies & Accessories
Alimentation & Accessoires

S. 86

[Hinweise](#) · [References](#) · [Références](#)

[Optionen](#) · [Options](#) · [Options](#)



Artikelnummer Article number Numéro d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Ausstrahlwinkel Radiation Angle Angle de rayon	Lichtkurve Light curve Courbe de lumière
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	--

LED radial

4.0120.00.01	LED MR16 weiß · white · blanc	1 W=18 LED	230 V		20	U12
4.0120.00.04	LED MR16 gelb · yellow · jaune	1 W=18 LED	230 V		20	
4.0120.00.05	LED MR16 rot · red · rouge	1 W=18 LED	230 V		20	
4.0120.00.06	LED MR16 blau · blue · bleu	1 W=18 LED	230 V		20	
4.0120.00.07	LED MR16 grün · green · vert	1 W=18 LED	230 V		20	

QR-CB51 · QPAR16 Halogen

4.0120.00.20	QR-CB51	20 W	230 V	GU5.3	38	C22
4.0120.00.50	QR-CB51	50 W	230 V	GU5.3	38	C43
4.0120.00.51	QPAR16	50 W	230 V	GU10	40	G12

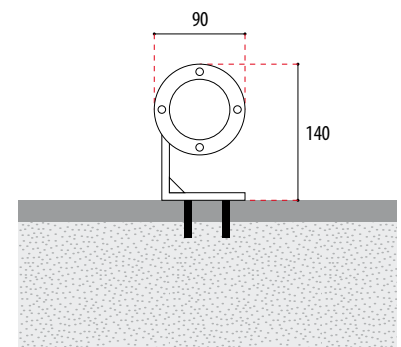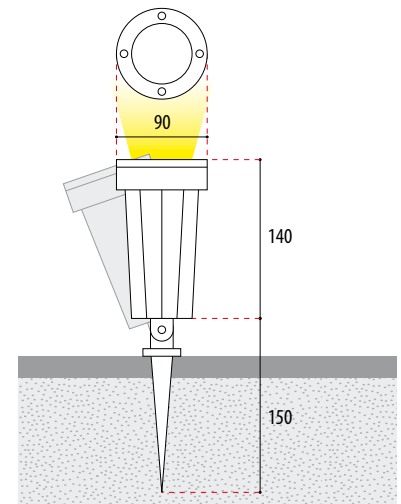

Betriebsgeräte & Zubehör · Power supply & Accessories · Alimentation & Accessoires

	Betriebsgeräte Power supply Alimentation	Zubehör Accessories Accessoires
4.0115.00.01		
4.0115.00.04		
4.0115.00.05		
4.0115.00.06		
4.0115.00.07		
4.0115.00.10	A	
4.0115.00.20	A	
4.0115.00.50	A	
4.0115.30.50		
4.0115.60.50		
4.0120.00.01		
4.0120.00.04		
4.0120.00.05		
4.0120.00.06		
4.0120.00.07		
4.0120.00.20		
4.0120.00.50		
4.0120.00.51		
4.0125.00.10	B	
4.0125.00.15	C	
4.0125.00.50	A	
4.0125.00.75	B	

	Betriebsgeräte Power supply Alimentation	Zubehör Accessories Accessoires
4.0130.00.20	A	Q R S T
4.0130.00.35	A	Q R S T
4.0130.00.50	A	Q R S T
4.0160.00.11		M N O P
4.0160.00.12	D	M N O P
4.0160.00.13		M N O P
4.0180.00.11		I J K L
4.0180.00.12	D	I J K L
4.0180.00.13		I J K L
4.0190.00.11	A	I J K L
4.0190.00.12	D	I J K L
4.0190.00.13		I J K L
4.4010.00.09	E	F G H
4.4010.00.15		F G H
4.4010.00.16		F G H
4.4010.00.71		F G H
4.4010.00.80		F G H
4.4110.00.25		F G H
4.4110.00.26		F G H
4.4110.00.27		F G H
4.4110.00.28		F G H
4.4110.00.40		F G H
4.4110.00.41		F G H
4.4110.00.42		F G H

A 5.0098.00.00
Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **50 VA, 12 V-AC**
1 x 50 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



B 5.0100.00.00
Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **100 VA, 12 V-AC**
2 x 50 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



C 5.0101.00.00
Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **150 VA, 12 V-AC**
2 x 75 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



D 5.0310.00.01
Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **150 VA, 24 V-DC**
1 x 150 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



E 5.0635.09.77 RGB-Controller · RGB-Controller · Contrôleur RVB **POW LED**
nur 144 POW LED RGB 1 W · only 144 POW LED RGB 1 W · seul 144 POW LED RVB 1 W
350 mA, 12 V-DC, IP65 ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



F 4.0004.40.16 doppelte Kabelverschraubung · double cable gland · double presse étoupe
aus V4A-Edelstahl · grade 316L · inox 316L

G 4.0008.01.00 Blendraster · louver · louver

H 4.0085.01.00 matte Glasscheibe · frosted glass disc · disque de verre satiné
weiche Lichtverteilung (15 % Lichtverlust) · soft light distribution



Farbscheibe · colour disk · filtre de couleurs

I 4.0185.04.00	M 4.0175.04.00	gelb · yellow · jaune	
J 4.0185.05.00	N 4.0175.05.00	rot · red · rouge	
K 4.0185.06.00	O 4.0175.06.00	blau · blue · bleu	
L 4.0185.07.00	P 4.0175.07.00	grün · green · vert	

Farbscheibe · colour disk · filtre de couleurs

Q 4.0035.04.00	gelb · yellow · jaune	
R 4.0035.05.00	rot · red · rouge	
S 4.0035.06.00	blau · blue · bleu	
T 4.0035.07.00	grün · green · vert	