

Rohrleuchten mit Durchgangsverdrahtung, ø50

Fluorescent-Lights with transient wiring, ø50

Tubes fluorescents universels avec passage en coupure, ø50




4.1031/2 · 4.1041/2

- Schutzart IP67
- aus schlagzähem und hoch lichtdurchlässigem PC-Kunststoff mit 50 mm Durchmesser
- für den Innen- und Außenbereich
- aufgebaut auf einem verwindungsfreiem Aluminium-Trägersystem
- mit internen Vorschaltgerät
- Wieland-Stecksystem und PG11-Verschraubung, inklusive Kupplungen und Stecker
- Lieferung mit Befestigungselementen aus Kunststoff und Leuchtmittel

- Protection system IP67
- Made of impact-resistant and highly transparent PC plastic with a diameter of 50 mm
- For use inside and outside
- Mounted on a non-twisting aluminium mounting system
- With integral ballast
- Wieland plug-type connection system and PG11 screw-type connection, including couplers and connectors
- Supplied with plastic fastening elements and light source

- *Indice de protection IP67*
- *En ABS PC résistant aux chocs et extrêmement transparent d'un diamètre de 50 mm*
- *Pour des utilisations à l'intérieur et à l'extérieur*
- *Monté sur un système de support en aluminium résistant à la déformation*
- *Avec ballast interne*
- *Système de connexion Wieland et fixation PG11, coupleurs et prises inclus*
- *Livré avec éléments de fixation en ABS et ampoule*

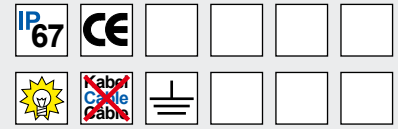

Betriebsgeräte & Zubehör
Power supplies & Accessories
Alimentation & Accessoires

S.183

Hinweise · References · Références

Optionen · Options · Options

Befestigungselemente aus V4A-Edelstahl auf Anfrage
marine grade 316L stainless steel fixing elements
available on request

Éléments de fixation en acier inoxydable V4A, 316L sur demande

Artikelnummer Article number Numéro d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Lichtstrom Light flux Flux lumineux	Abmessungen Dimensions Dimensions A - B - C
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---	--

Wieland Standard-Universal · Standard · Standard universel

4.1041.08.00	T5	8 W	230 V	G5	380 lm	780 x 288 x 492 mm
4.1041.13.00	T5	13 W	230 V	G5	830 lm	1010 x 517 x 493 mm
4.1041.15.00	T8	15 W	230 V	G13	850 lm	964 x 483 x 481 mm
4.1041.18.00	T8	18 W	230 V	G13	1350 lm	1117 x 590 x 527 mm
4.1041.30.00	T8	30 W	230 V	G13	2100 lm	1419 x 895 x 524 mm
4.1049.36.00	T8-1m	36 W	230 V	G13	2750 lm	1497 x 1000 x 497 mm
4.1041.36.00	T8	36 W	230 V	G13	3300 lm	1726 x 1200 x 526 mm
4.1041.58.00	T8	58 W	230 V	G13	5200 lm	2092 x 1500 x 592 mm

Wieland Compact-Universal · Compact · Compact universel

4.1042.09.00	TC-S	9 W	230 V	G23	600 lm	574 x 165 x 409 mm
4.1042.11.00	TC-S	11 W	230 V	G23	900 lm	644 x 233 x 411 mm
4.1042.18.00	TC-L	18 W	230 V	2G11	1200 lm	764 x 225 x 539 mm
4.1042.24.00	TC-L	24 W	230 V	2G11	1800 lm	864 x 320 x 544 mm
4.1042.36.00	TC-L	36 W	230 V	2G11	2900 lm	959 x 415 x 544 mm

