

Unterwasser-Hochleistungs-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl

Underwater-High-powered-Light made from marine grade 316L stainless steel

Projecteur de haute puissance en INOX 316L




Für den Einsatz in Schiffsdocks, rauer See und als Sonderkonstruktion

For use at ship-docks, raw sea and for special solutions
Pour utilisation dans les docks, pour des contraintes difficiles en mer et utilisations spéciales

4.2202 · 4.2204 · 4.2206

- Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 10 m
 - aus V4A-Edelstahlgehäuse und wechseltemperaturbeständigem Sicherheitsglas
 - für Metallhalogendampflampen
 - Lieferung mit komplett anschlussfertig mit Vorschalt- und Zündgerät, Leuchtmittel und 10 m Silikonkabel 3 x 2,5 mm²
 - Dreh- und Standgestell bitte separat bestellen
-
- Protection system IP68 – for a water depth of up to 10 m
 - With marine grade 316L stainless steel housing and toughened safety glass which is resistant to temperature changes
 - For metal halogen vapour lamps
 - Supplied completely ready for connection, with ballast device and ignition device, light source and silicon cable (10 m) (3 x 2.5 mm²)
 - Please order the pivoting/standing frame separately.
-
- Indice de protection IP68 – Résistant jusqu'à 10 m
 - Boîtier en acier inoxydable V4A, 316L et verre trempé résistant aux changements de température
 - Pour lampes à iodure métallique
 - Livré prêt à l'emploi avec ballast et amorceur, ampoule et 10 m de câble en silicone 3 x 2,5 mm²
 - Veuillez commander vos bâtis tournants ou fixes séparément



Betriebsgeräte & Zubehör
Power supplies & Accessories
Alimentation & Accessoires **S. 58**

Hinweise · References · Références

Dreh- und Standgestell bitte separat bestellen
Please order the pivoting/standing frame separately.
Veuillez commander vos bâtis tournants ou fixes séparément



Optionen · Options · Options

Wassertiefe bis 45 m auf Anfrage
Water depths of up to 45 m available on request
Résistant jusqu'à une profondeur de 45 m sur demande

HIT-DE 2000 W/230 V auf Anfrage
HIT-DE 2000 W/230 V on request
HIT-DE 2000 W/230 V sur demande

farbige HIT-Leuchtmittel lieferbar
Coloured HIT light sources available
Ampoules HIT colorées disponibles

Artikelnummer Article number Numéro d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Lichtstrom Light-current Lumière-courant	Lichtkurve Light curve Courbe de lumière S. 201
Flood						
4.2202.00.00	HIT	250 W	230V	E40	21000 lm	M14
4.2204.00.00	HIT	400 W	230V	E40	40000 lm	M15
4.2206.00.00	HIT-DE	1000 W	230V	Kabel	90000 lm	M16
Spot						
4.2202.10.00	HIT-DE	250 W	230V	Fc2	21000 lm	J20
4.2204.10.00	HIT-DE	400 W	230V	Fc2	40000 lm	J21

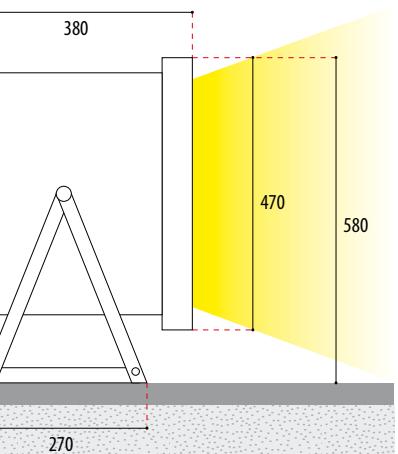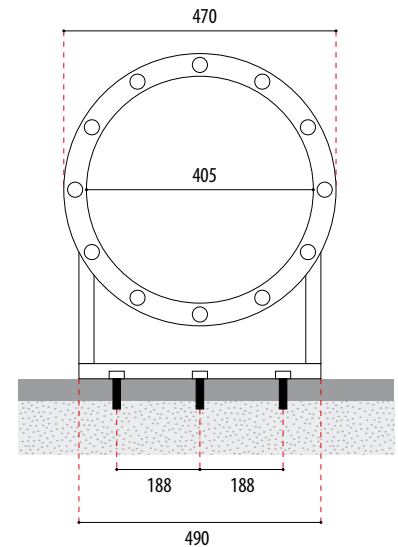

Zubehör · Accessories · Accessoires

4.2002.00.00 Dreh- und Standgestell aus V4A-Edelstahl · Pivoting/standing frame 316L · étrier tournant ou fixe INOX 316L · 3 kg

4.2001.00.00 Schutzgitter aus V4A-Edelstahl · Protective grille 316L · Grille de protection INOX 316L · 5 kg

Betriebsgeräte & Zubehör · Power supply & Accessories · Alimentation & Accessoires

	Betriebsgeräte Power supply Alimentation	Zubehör Accessories Accessoires
4.0062.00.10	B	
4.0062.00.12	C	
4.0065.00.10	B	
4.0065.00.50	A	
4.0065.00.51	A	
4.0065.00.75	B	
4.0065.11.10	B	
4.0065.11.50	A	
4.0065.11.51	A	
4.0065.11.75	B	
4.0177.00.10	B	
4.0177.00.11		
4.0177.00.12	C	
4.0177.00.13		
4.0181.00.11		H I
4.0181.00.12	C	H I
4.0181.00.13		H I
4.0182.00.11		H I
4.0182.00.12	C	H I
4.0182.00.13		H I
4.0191.00.11	A	H I
4.0191.00.12	C	H I
4.0191.00.13		H I
4.0192.00.11	A	H I
4.0192.00.12	C	H I
4.0192.00.13		H I

	Betriebsgeräte Power supply Alimentation	Zubehör Accessories Accessoires
4.0377.00.10	B	
4.0377.00.11		
4.0377.00.12	C	
4.0377.00.13		
4.1900.00.25		
4.1900.02.25		
4.1900.04.25		
4.2202.00.00		F G
4.2202.10.00		F G
4.2204.00.00		F G
4.2204.10.00		F G
4.2206.00.00		F G
4.2300.00.10		E
4.2300.00.11		E
4.2300.00.25		E
4.2300.00.40		E
4.2300.02.10		E
4.2300.02.11		E
4.2300.02.25		E
4.2300.02.40		E
4.2300.04.10		E
4.2300.04.11		E
4.2300.04.25		E
4.2300.04.40		E

A 5.0098.00.00
 Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **50 VA, 12 V-AC**
 1 x 50 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**




B 5.0100.00.00
 Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **100 VA, 12 V-AC**
 2 x 50 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



C 5.0310.00.01
 Transformator IP65 · Transformer · Transformateur **150 VA, 24 V-DC**
 1 x 150 W (sec) ▶ **INFO & DETAIL** ▶ **S.183**



E 9.2000.00.00 **Ausgleichsblende** · adapter frame · *adaptateur fond*
 aus Kunststoff, weiß, zum bauseitigem Anpassen der V4A-Blende (Spaltmaß)
 made of white plastic, for adapting the marine grade 316L stainless steel cover
En plastique, blanc, pour adaptation du enjoliveur V4A (dimension à découper pour adaptation)



F 4.2001.00.00 **Schutzgitter** · Protective grille · *Grille de protection*
 V4A-Edelstahl · stainless steel 316L · *INOX 316L*

G 4.2002.00.00 **Dreh- und Standgestell** · Pivoting/standing frame · *étrier tournant ou fixe*
 V4A-Edelstahl · stainless steel 316L · *INOX 316L*

H 4.0182.00.00 **Handgriff** · Handle · *Poignée*

I 4.0184.00.00 **Drei-bein-Stativ** · 3-legged stand · *Trépied*