

Auslegerstrahler aus Aluminium

Extendible-Spotlight in aluminium

Projecteur empatement en aluminium




6.1200

- Schutzart IP54
- aus schwarz beschichteten Aluminium mit 500 mm langen Arm
- je nach Leuchtmittel mit Transformator in der Befestigungsrosette
- Lieferung mit Leuchtmittel

- Protection system IP54
- Made of black coated aluminium with a 500mm long arm
- Transformer provided in the mounting collar depending on the light source
- Supplied with light source

- Indice de protection IP54
- En aluminium plaqué noir avec bras de 500 mm
- Avec transformateur dans la rosette de fixation selon le type d'ampoules
- Livré avec ampoule

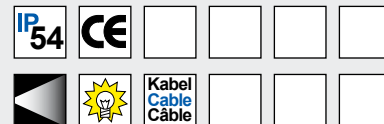

Betriebsgeräte & Zubehör
Power supplies & Accessories
Alimentation & Accessoires

S.183

[Hinweise](#) · [References](#) · [Références](#)

Optionen · [Options](#) · [Options](#)

Ausstrahlwinkel · Radation Angle · Angle de rayon

POW-LED: 10°, 45°

Halogen: 12°, 24°, 60°

Artikelnummer Article number Numéro d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Ausstrahlwinkel Radation Angle Angle de rayon	Lichtkurve Light curve Courbe de lumière
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---	--

QR-CB51						
6.1200.00.20	QR-CB51	20 W	230 V	GU5.3	38°	C22
6.1200.00.35	QR-CB51	35 W	230 V	GU5.3	38°	C33
6.1200.00.50	QR-CB51	50 W	230 V	GU5.3	38°	C43

QPAR16						
6.1200.00.51	QPAR16	35 W	230 V	GU10	35°	G11
6.1200.00.52	QPAR16	50 W	230 V	GU10	35°	G12

POW-LED						
6.1200.05.01	POW-LED weiß · white · blanc	3x3 W	700 mA		30°	W33
6.1200.05.04	POW-LED gelb · yellow · jaune	3x1 W	350 mA		30°	
6.1200.05.05	POW-LED rot · red · rouge	3x1 W	350 mA		30°	
6.1200.05.06	POW-LED blau · blue · bleu	3x1 W	350 mA		30°	
6.1200.05.07	POW-LED grün · green · vert	3x1 W	350 mA		30°	

