

Halogen-Außenstrahler

Halogen Outdoor-Floodlight

Projecteur Halogène extérieur




6.1505 · 6.1510 · 6.1515

- Schutzart IP54
- aus rostfreiem eloxiertem Aluminium für Halogenlampen
- hoch glänzender Aluminium-Reflektor
- aufklappbarer Frontrahmen mit Sicherheitsglasscheibe und Silikonring-Abdichtung
- Lieferung ohne Leuchtmittel

- Protection system IP54
- Made of nonrusting anodised aluminium for halogen lamps
- Highly polished aluminium reflector
- Fold-up front frame with safety glass pane and silicon sealing ring
- Supplied without light source

- Indice de protection IP54
- En aluminium anodisé inoxydable pour lampes halogènes
- Réflecteur en aluminium très brillant
- Colerette avant rabattable avec verre en verre de sécurité et joint annulaire en silicone
- Livré sans ampoule

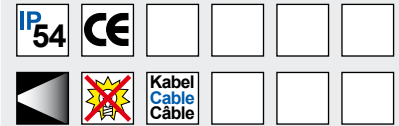

Betriebsgeräte & Zubehör
Power supplies & Accessories
Alimentation & Accessoires **S.183**

Hinweise · References · Références ▼

Optionen · Options · Options ▼

Artikelnummer Article number Numéro d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Lichtstrom Light-current Lumière-courant	Lichtkurve Light curve Courbe de lumière
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	--

Gehäuse schwarz · Body colour, black · Boitier noir

6.1505.01.86	QT-DE12	500 W	230 V	R7s	9500 lm	E92
--------------	---------	-------	-------	-----	---------	-----

Gehäuse weiß · Body colour, white · Boitier blanc

6.1505.02.86	QT-DE12	500 W	230 V	R7s	9500 lm	E92
--------------	---------	-------	-------	-----	---------	-----

Gehäuse schwarz · Body colour, black · Boitier noir

6.1510.01.86	QT-DE12	1000 W	230 V	RX7s-24	22000 lm	E94
--------------	---------	--------	-------	---------	----------	-----

6.1515.01.86	QT-DE12	1500 W	230 V	RX7s-24	33000 lm	E95
--------------	---------	--------	-------	---------	----------	-----

